

SAT-IF 32

STATION DE CONVERSION SAT IF/IF SATELLITE IF-IF DIGITAL HEADEND




CAG : Contrôle automatique du gain
AGC : Automatic Gain Control

- Jusqu'à 32 transpondeurs DVB-S/S2
- Sélection en entrée 30/40/60/80 MHz
- 4 entrées pour LNBs Quattro/Quad/Twin/Single
- Protection par mot de passe
- Couplage TNT passif
- Up to 32 DVB-S/S2 Transponders
- Selectable input bandwidth 30/40/60/80 MHz
- 4 inputs ready for Quattro/Quad/Wideband LNB
- User passcode protected
- Passive TV terrestrial input



DISTRIBUTION EN COLLECTIF

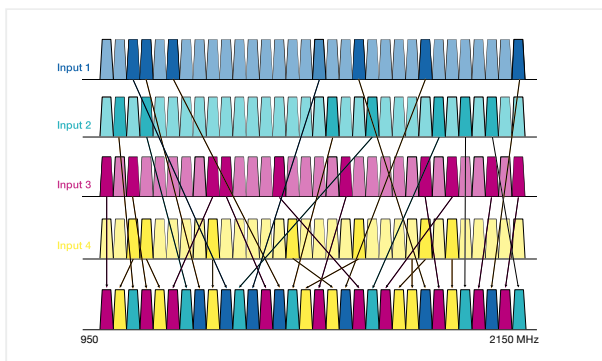


Sélection des transpondeurs DVB-S/S2
DVB-S/S2 Transponders selection

Programmation Pc Windows par USB
Pc Windows programmable by USB port



SAT-IF 32 Ref 0145057R13

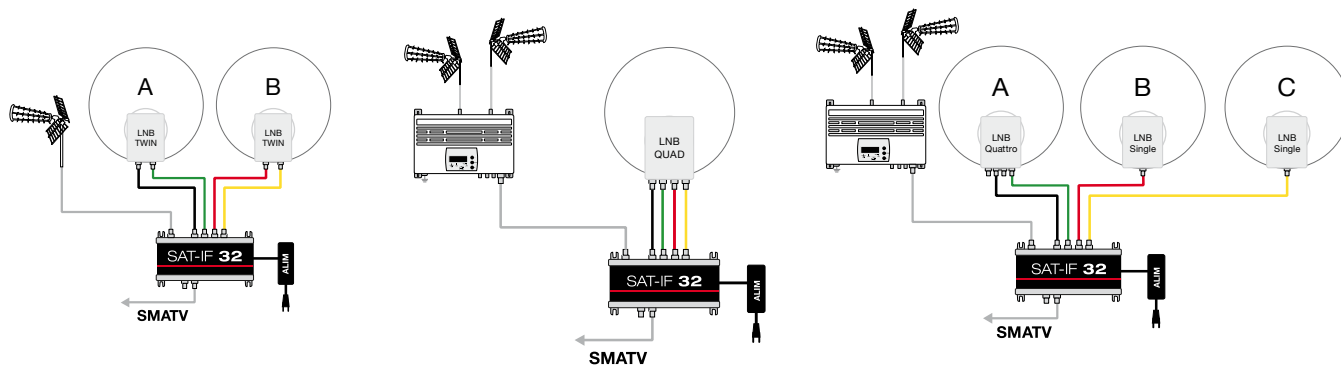

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL DATA

Nombre d'entrées / Input number	4 SAT + 1 TER
Nombre de transpondeurs SAT / Number of SAT channel converter	32 max
Fréquences d'entrée / Input frequency	SAT 250-2480 MHz / TER 5-790 MHz 4G LTE
Niveau d'entrée SAT / SAT input level	55dB min à 85 dB max
Niveau de sortie SAT / SAT output level	126 dBµV (attenuable de -30dB)
Perte de couplage TER / TER through loss	≤ 1
Sélection de la bande passante / Selectable transpondeurs bandwidth	30/40/60/80 MHz
Sélection des tensions d'entrées / Input selectable voltage	13V / 18V / 22KHz - 600 mA max
Dimensions / Dimensions	117x190x38